

Hisense




Hi-Water

Economisch | Efficiënt | Eenvoudig

R290



Milieuvriendelijk koelmiddel R290

Het natuurlijke koelmiddel R290 (Propan) draagt er aan bij dat de doelen van de F-gasverordening, zoals beschreven in EU-verordening 517/2014, worden gehaald. Het heeft een ozonafbrekend vermogen (ODP) van nul en een lager aardopwarmingsvermogen (GWP) dan het conventionele koelmiddel R134A. Dit is de perfecte oplossing om de nieuwste Europese doelstellingen voor CO₂-uitstoot te halen.

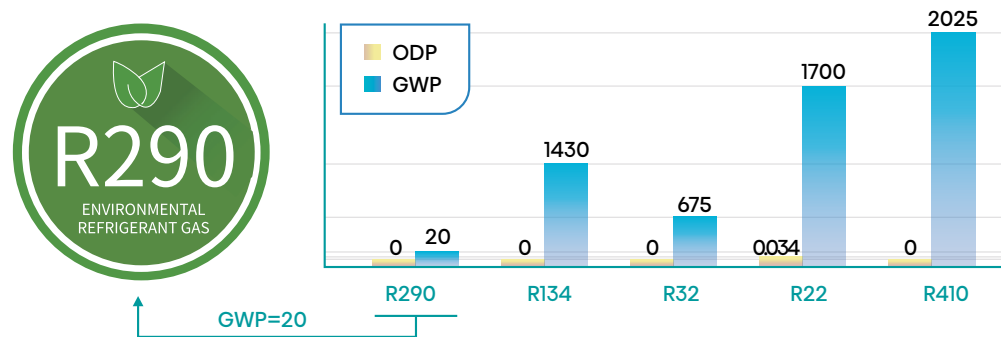


Hoge efficiëntie A+

De zeer efficiënte Hi-Water met A+ label biedt de beste en efficiëntste oplossing voor de warmwatervoorziening. Hij is energiezuiniger dan een traditionele boiler doordat hernieuwbare energie (warmte) uit de buitenomgeving (lucht) wordt opgenomen.

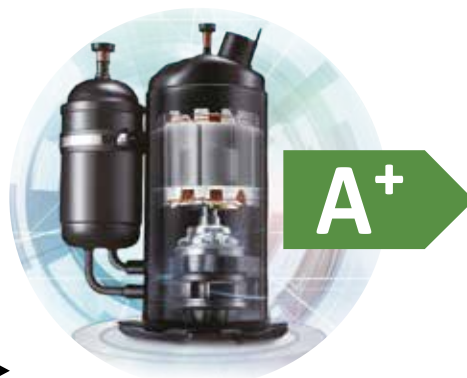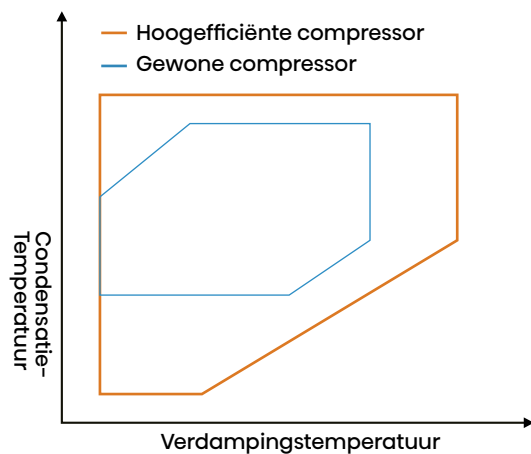

Gemoffelde watertank

Gemoffelde watertank, corrosiebestendig, levensduur tot 15 jaar; 50 mm schuimisolatiemateriaal zorgt voor een geweldige isolatie van de tank.

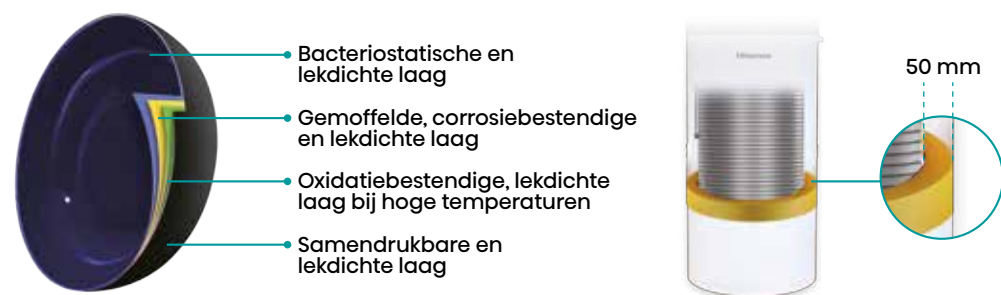


Warmtewisselaars met microkanalen

De nieuwe warmtewisselaar is van een aluminiumlegering gemaakt met een groter contactvlak voor warmte-uitwisseling. Daardoor is het effect van de warmtewisselaar hoger dan die van standaard ronde aluminium of koperen buizen.



Stabiele stille werking

Het geluidsniveau van de werkende Hi-Water is niet meer dan 48 dB(A).

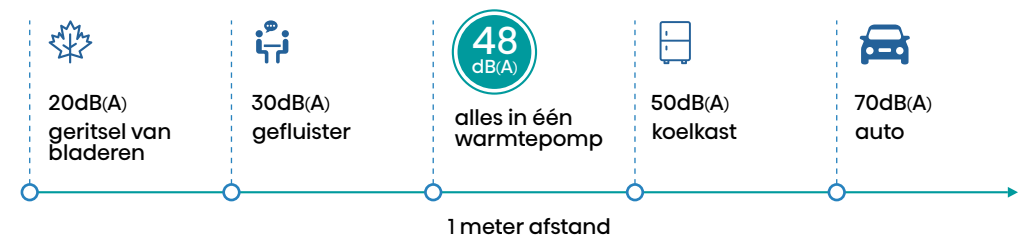

Smart Control via wifi


Via de app is het Hi-Water-systeem gemakkelijk bereikbaar. De gebruikers kunnen altijd en overal de warmwatertemperatuur regelen.



Technische gegevens

Model	AH-200NH4GHB	AH-300NH4GHB
Voeding	220-240 V/1/50 Hz	220-240 V/1/50 Hz
Nominale verwarmingscapaciteit (kW)	2,8	2,8
Koelmiddel	R290	R290
Tapwatercircuit	L	XL
Energie-efficiëntielabel	A+	A+
Energie-efficiëntie η_{wh} (%)	134,90%	139,30%
**COP (EN16147)	3,184	3,339
Tankinhoud (liter)	200	300
Luchtdebiet (m ³ /h)	450	450
Luchtafvoer	Verticaal	Verticaal
Diameter luchtkanaal (mm)	ø 150	ø 150
Extra elektrische verwarmers (kW)	1,5	1,5
Standaardwatertemperatuur (°C)	55	55
Werkbereik temperatuur (°C)	-7 ~ 43 °C	-7 ~ 43 °C
Afmetingen unit (mm)	ø 620 × 1750	ø 620 × 1950
Afmetingen verpakking (LxBxH) (mm)	700 × 700 × 1930	700 × 700 × 2130
Netto gewicht (kg)	100	120
Bruto gewicht (kg)	115	135
Geluid (dB(A))	48	48

Afmetingen

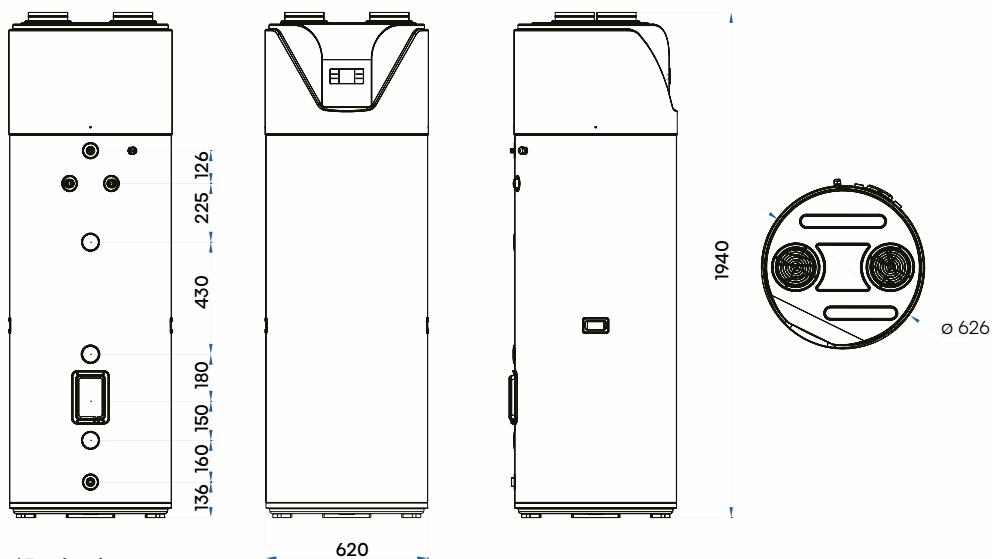

HS

CLIMATE
SOLUTIONS

EXCLUSIEF IMPORTEUR VAN HISENSE BENELUX

HS Climate Solutions B.V.

Carneool 400
3316 KC Dordrecht
Nederland

Truibroek 94 unit 11
3945 Ham
België

www.hs-cs.nl
info@hs-cs.nl