


Technische gegevens

Model	AH-200NH4GHB	AH-300NH4GHB
Voeding	220-240 V/1/50 Hz	220-240 V/1/50 Hz
Nominale verwarmingscapaciteit (kW)	2,8	2,8
Koelmiddel	R290	R290
Tapwatercircuit	L	XL
Energie-efficiëntielabel	A+	A+
Energie-efficiëntie η_{wh} (%)	134,90%	139,30%
**COP (EN16147)	3,184	3,339
Tankinhoud (liter)	200	300
Luchtdebiet (m ³ /h)	450	450
Luchtafvoer	Verticaal	Verticaal
Diameter luchtkanaal (mm)	ø 150	ø 150
Extra elektrische verwarmmer (kW)	1,5	1,5
Standaardwatertemperatuur (°C)	55	55
Werkbereik temperatuur (°C)	-7 ~ 43 °C	-7 ~ 43 °C
Afmetingen unit (mm)	ø 620 × 1750	ø 620 × 1950
Afmetingen verpakking (LxBxH) (mm)	700 × 700 × 1930	700 × 700 × 2130
Netto gewicht (kg)	100	120
Bruto gewicht (kg)	115	135
Geluid (dB(A))	48	48

Afmetingen

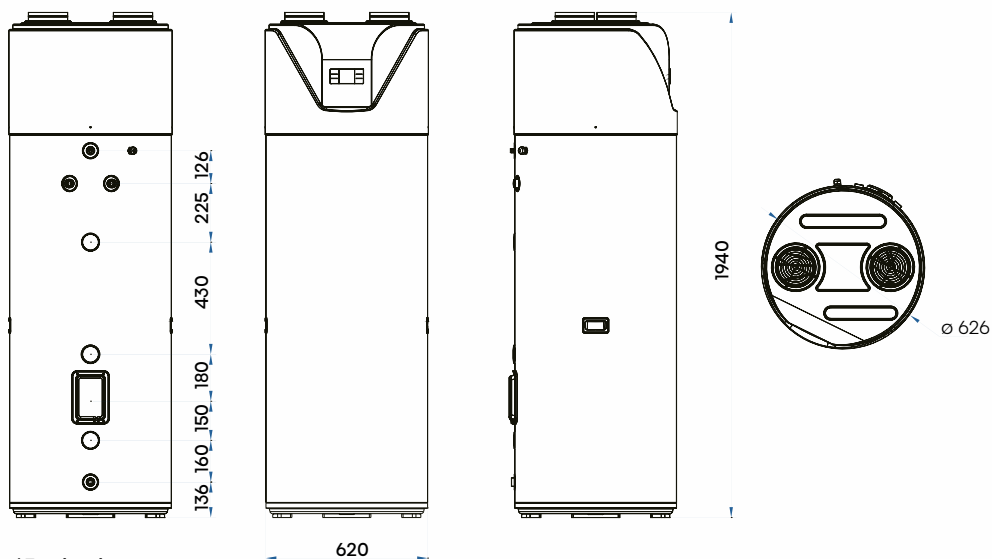

HS

CLIMATE
SOLUTIONS

EXCLUSIEF IMPORTEUR VAN HISENSE BENELUX

HS Climate Solutions B.V.

Carneool 400
3316 KC Dordrecht
Nederland

Truibroek 94 unit 11
3945 Ham
België

www.hs-cs.nl
info@hs-cs.nl