



Verwarmen



Koudemiddel R290



Monoblock



Energie label A+++

Hisense

Lucht/water warmtepomp

HI-HYBRID R290

Energieoplossing voor een duurzaam leven



HS

CLIMATE
SOLUTIONS

Hisense

INHOUD

Hi-Hybrid R290

Waarom voor een hybride warmtepomp kiezen?	3
Hoe werkt een hybride warmtepomp?	3
6 redenen om voor de Hi-Hybrid R290 te kiezen	4
Functies	5
Specificaties	9



Waarom voor een hybride warmtepomp kiezen?

Een hybride warmtepomp is dé slimme tussenstap naar duurzaam en energiezuinig wonen. Het combineert de vertrouwde werking van je cv-ketel met de efficiënte, milieuvriendelijke verwarming van een warmtepomp. Dit zorgt niet alleen voor lagere energiekosten, maar ook voor meer comfort en een verminderde CO₂-uitstoot. Hieronder vind je vier belangrijke redenen om voor een hybride warmtepomp te kiezen:

1. Aanzienlijke besparing op gasverbruik

Een hybride warmtepomp neemt een groot deel van de verwarmingslast over van uw cv-ketel, waardoor u tot wel 85% minder gas verbruikt. Dit zorgt voor een forse besparing op uw energierekening en maakt u minder afhankelijk van schommelende gasprijzen.

2. Duurzaam en milieuvriendelijk

Doordat een hybride warmtepomp grotendeels op elektriciteit werkt, verlaagt u uw CO₂-uitstoot aanzienlijk. Dit draagt bij aan een beter milieu en helpt bij de verduurzaming van uw woning zonder direct volledig gasloos te hoeven gaan.

3. Comfortabele en constante warmte

Dankzij de slimme werking van een hybride warmtepomp blijft uw woning altijd op een aangename temperatuur. De warmtepomp zorgt voor efficiënte en gelijkmatige verwarming, terwijl de cv-ketel alleen bijspringt op extreem koude dagen of bij een snelle temperatuurstijging.


4. Eenvoudige installatie zonder ingrijpende aanpassingen

Een hybride warmtepomp werkt samen met uw huidige cv-ketel en vereist geen grote verbouwing. De installatie is relatief snel en eenvoudig, waardoor u direct profiteert van de voordelen zonder ingrijpende veranderingen aan uw woning.

Hoe werkt een hybride warmtepomp?

Een warmtepomp is een zuinig en duurzaam alternatief voor gasverwarming. Het is een apparaat dat energie uit de lucht, de grond en het water in warmte omzet. In vergelijking tot een traditionele verwarming en verwarming op fossiele brandstoffen is dit systeem energiezuiniger en milieuvriendelijker.

Met een hybride warmtepomp kunt u uw huis een groot deel van het jaar verwarmen, maar als het buiten te koud is, heeft u een cv-ketel nodig die bijspringt. Met de cv-ketel verwarmt u ook het tapwater. Een hybride warmtepomp haalt warmte uit de buitenlucht, daarvoor is een buitenunit nodig. Dit apparaat is geschikt voor woningen die minder goed geïsoleerd zijn en biedt een zekerheid om comfort.

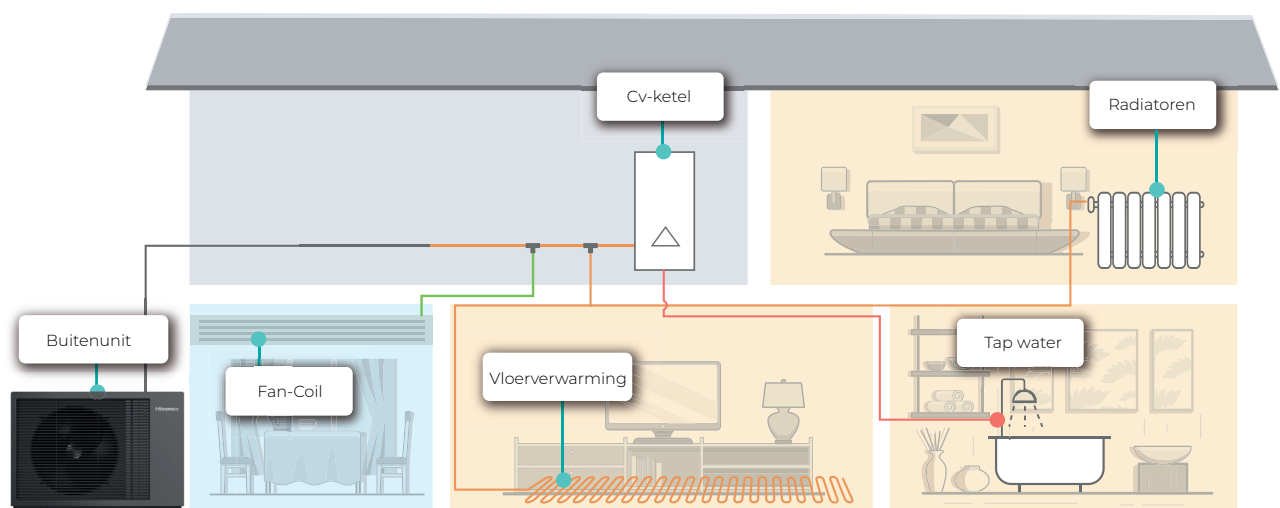

6 REDENEN OM VOOR DE HI-HYBRID R290 TE KIEZEN

De Hi-Hybrid R290 is de ideale oplossing voor woningen die nog niet volledig gasloos zijn, maar wél willen besparen op energie. Dankzij het monoblock ontwerp heeft dit systeem alleen een buitenunit nodig, waardoor een eenvoudige installatie mogelijk is. De warmtepomp maakt gebruik van het milieuvriendelijke en efficiënte koudemiddel R290 en biedt lage onderhoudskosten en een lange levensduur. Met slimme afstandsmonitoring blijft het systeem optimaal presteren.

Met de Hi-Hybrid R290 hybride warmtepomp geniet u van comfort, forse gasbesparing en slimme technologie. Een ideale keuze voor huishoudens die energiezuinig willen verwarmen zonder aanpassingen aan hun bestaande verwarmingssysteem.



1. Richtbedrag investering

Het richtbedrag voor levering en installatie is €4.900 (incl. btw). Met €1.900 ISDE-subsidie bedraagt de netto investering €3.000 inclusief basis installatie en BTW.



2. Aantrekkelijke subsidie

Een ISDE-subsidie van **€1.900 (incl. btw)**, zorgt voor een lagere investering.



3. Hoge besparing

Jaarlijkse besparing **tot €1.100 op gas** (85% minder gasverbruik).



4. Snelle installatie & ruimtebesparend

Binnen één dag geïnstalleerd door erkende installateurs. Geen aanvullende buffersystemen nodig.



5. Geluidsarm

Met een geluidsdrukkniveau van slechts 38 dB(A), is dit **één van de stilste beschikbare warmtepompen in de markt.**



6. Uitgebreide garantie & slimme monitoring

Gratis IoT-service met automatische updates en statusanalyses op afstand. **Standaard 5 jaar, met verlenging tot 6 jaar** bij gebruik van de IoT-service.

Funcities

Energielabel A+++ & ISDE Subsidie

Met de hoogste energieklasse A+++ en de mogelijkheid om tot wel €1.100 per jaar aan gas te besparen voor een gemiddeld huishouden, biedt de Hi-Hybrid R290 direct resultaat. De besparing geldt voor het deel van het gas wat gebruikt wordt voor de verwarming van het huis, bij een gemiddeld huishouden met een jaarlijks gasverbruik van 1.500 m³ gas. De warmtepomp zorgt voor ruimteverwarming, terwijl u zorgeloos kunt douchen door middel van uw gasketel. Door de hoge deellasten kan er een optimaal resultaat en besparing behaald worden. De warmtepomp komt in aanmerking voor de ISDE subsidie van €1.900 inclusief BTW.




Monoblock concept

De Hi-Hybrid R290 combineert prestaties met een stijlvol, modern design. Het matzwarte ontwerp met afgeronde hoeken zorgt ervoor dat de warmtepomp perfect bij elke woning past. Dankzij het ruimtebesparende monoblock-concept heeft het systeem enkel een buitenunit nodig, wat de installatie eenvoudig maakt en ruimte binnenshuis vrijhoudt.



Geluidsarm

De Hi-Hybrid R290 kenmerkt zich door de lage geluidsproductie. In zowel de dag- als de nachtmodus presteert het systeem beter dan de strenge geluidsnormen in Nederland, zodat u kunt genieten van een warm huis en een goede nachtrust.

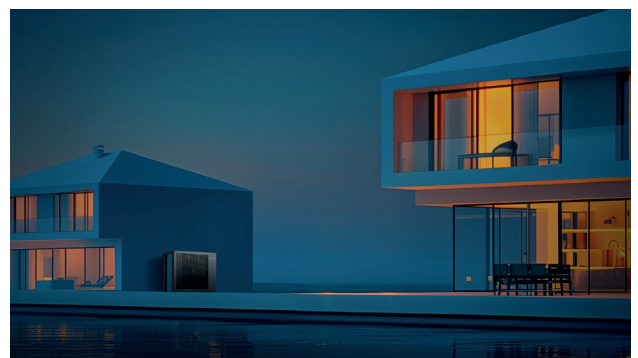

Milieuvriendelijk koudemiddel R290

De Hi-Hybrid R290 maakt gebruik, van een natuurlijk koudemiddel (propaan) en is, bij eventuele ontsnapping, bijna onschadelijk voor het milieu. Concurrerende merken bieden vaak een oplossing op basis van een chemisch koudemiddel (vaak) R32, welke veel schadelijker zijn voor het milieu.



CV-ketel onafhankelijke hybride opstelling

De warmtepomp wordt in hybride vorm geïnstalleerd op het huidige verwarmingssysteem van de ketel. Er zijn geen aanvullende buffersystemen nodig en de huidige opstelling van de ketel hoeft niet te worden aangepast. De warmtepomp gaat een groot deel van de verwarmingsfunctie overnemen, waarbij u zorgeloos kunt douchen door middel van de gasketel.




Betrouwbaarheid

De warmtepomp levert topprestaties, zelfs bij extreme weersomstandigheden. Zelfs bij een buitentemperatuur van -10°C kan de warmtepomp water tot wel 75°C produceren.



Veiligheid

De Hi-Hybrid R290 is uitgerust met meerdere antivriesbeveiligingen, hierdoor worden waterleidingen effectief beschermd tegen bevriezing, wat zorgt voor een betrouwbare werking, zelfs onder de meest extreme weersomstandigheden. De warmtepomp voldoet aan de hoogste veiligheidsnormen. Meerdere ingebouwde veiligheidsmaatregelen garanderen een veilige werking. Uiteraard voldoet het systeem aan de veiligheidsnorm voor huishoudelijke apparaten.

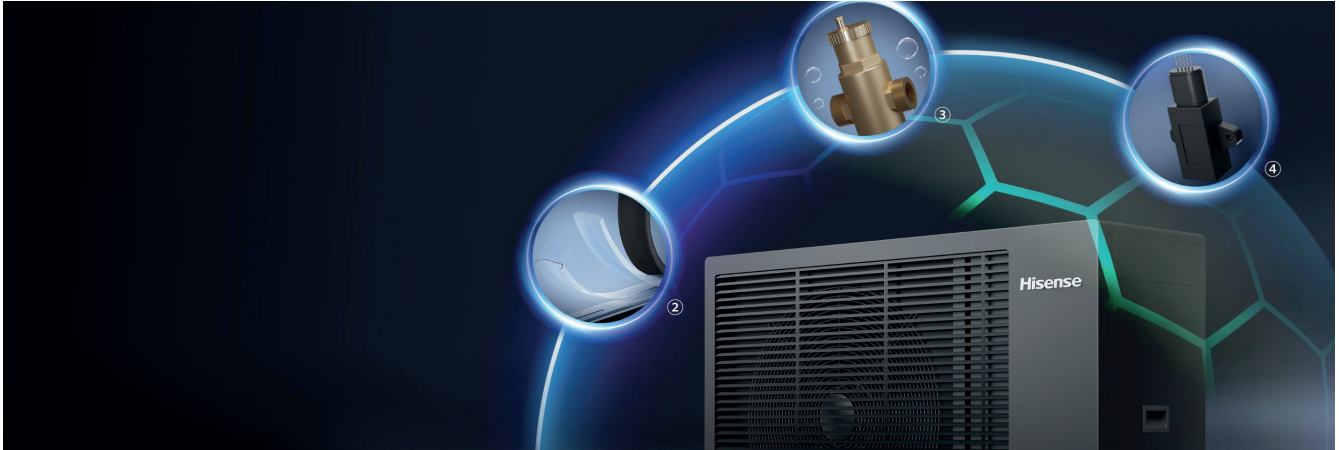


Slimme IOT-besturing

De warmtepomp is eenvoudig toegankelijk via het IOTservicesysteem, waardoor serviceproviders storingsen op afstand kunnen diagnosticeren en systemen online kunnen bijwerken. Storingscodes worden direct online verzonden, wat zorgt voor snel inzicht in de bedrijfsstatus van de warmtepomp en een snelle oplossing voor eventuele problemen.

De standaard garantie op de Hi-Hybrid R290 is 5 jaar op onderdelen bij een aantoonbaar jaarlijks onderhoud, uitgevoerd door een erkende installateur. Er kan gratis gebruik gemaakt worden van de IOT service van de warmtepomp. Hiervoor dient de warmtepomp, binnen 1 maand na inbedrijfstelling, voor de duur van de gehele garantieperiode via een WIFI verbinding te worden aangesloten op de IOT service van de fabrikant. Aanvullend is hier goedkeuring op de AVG verklaring vanuit HS Climate Solutions B.V. nodig om:

1. Contact met u te kunnen opnemen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
2. Data-analyse ter onderzoek en verbetering van producten.

Door gebruik te maken van de IOT service, wordt uw totale garantieperiode 6 jaar op onderdelen en worden automatische updates van de software geactiveerd. Aanvullend kan de fabrikant, bij vraag van uw onderhoudspartij, de status en functionaliteit van de warmtepomp bekijken en bij eventuele calamiteiten kan er effectief een analyse en doelgericht plan van aanpak worden gemaakt.

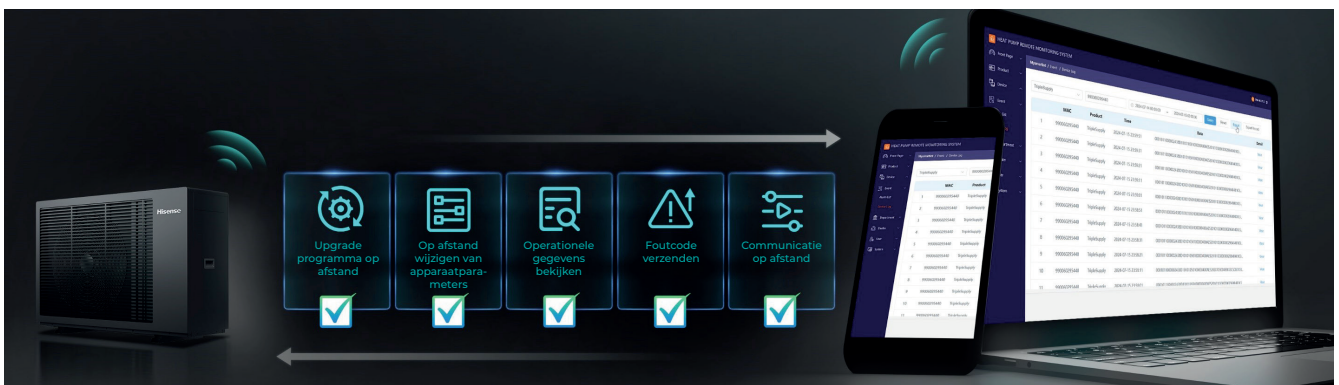


Pomp beveiliging

Bij langere stilstand van de warmtepomp wordt de waterpomp regelmatig automatisch geactiveerd. Dit voorkomt onverwachte storingen en ophoping van kalk in de leidingen.



Vriendelijk interactiescherm

De bediening van de warmtepomp is eenvoudig en gebruiksvriendelijk dankzij het duidelijke 5-inch display en de Connect Life-app. Met deze app kunnen gebruikers de warmtepomp altijd en overal monitoren en beheren, of het nu gaat om het aanpassen van instellingen of het controleren van de status. Dit biedt maximale flexibiliteit en controle, waar en wanneer het nodig is.

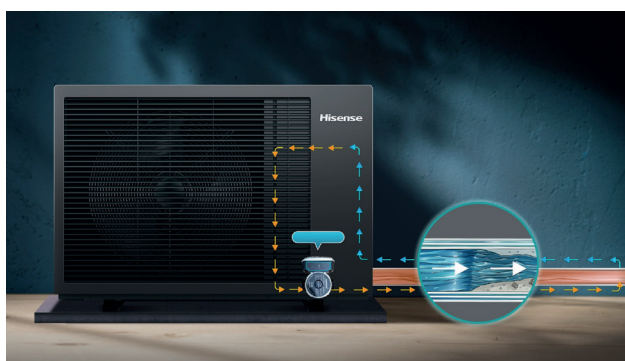

Snelle installatie

De installatie van de Hi-Hybrid R290 warmtepomp is snel en eenvoudig, meestal binnen één dag uitgevoerd door erkende installateurs. Het systeem wordt hybride geïnstalleerd op uw bestaande verwarmingssysteem, zonder dat er aanpassingen aan uw huidige ketel nodig zijn. Erkende installateurs volgen een verplichte technische cursus bij de leverancier, zodat u verzekerd bent van een professionele en zorgvuldige installatie. Hierdoor kunt u snel profiteren van de voordelen van de warmtepomp zonder gedoe.

Smart Grid Ready

De SG-ready-functie maakt het mogelijk om de warmtepomp aan te sluiten op een intelligent elektriciteitsnet. Deze functie selecteert automatisch de optimale bedrijfsmodus voor het Hi-Hybrid-systeem, wat zorgt voor maximale efficiëntie en gebruiksgemak.



WiFi besturing

Met wifi-bediening kunt u uw warmtepomp eenvoudig en altijd vanaf elke locatie bewaken en beheren. Via de ConnectLife App krijgt u ook inzicht in het stroomverbruik van uw warmtepomp, zowel per dag, week als jaar, en kunt u eventuele storingen snel en eenvoudig bekijken.



Specificaties



R290-koudemiddel



Energie label A+++



CV-ketel onafhankelijk



Geluidsarm



Wifi-besturing



IOT-besturing



Monoblock design



Smart Grid ready



Gegevens (EN14511)					AHZ-040U4GSA00	
Nominiaal verwarmingsvermogen	7 °C (buitentemp.)	35 °C (water- temp.)	Capaciteit (Min./Max)	kW	1,22/ 4,05	
			COP	w/w	4,9	
		55 °C (water- temp.)	Capaciteit (Min./Max)	kW	0,95/4,01	
			COP	w/w	3,2	
Nominale seizoensprestaties	35 °C (watertemp.)	Energie-efficiëntie		%	184,90	
		SCOP			4,7	
		Energie-efficiëntieklasse			A+++	
	55 °C (watertemp.)	Energie-efficiëntie		%	136,40	
		SCOP			3,5	
		Energie-efficiëntieklasse			A++	
Afmetingen unit	B x D x H			mm	1064 x 418 x 655	
Afmetingen verpakking	B x D x H			mm	1120 x 470 x 800	
Netto gewicht				kg	73	
Bruto gewicht				kg	85	
Koudemiddel	Koudemiddel inhoud			kg	0,6	
	Koudemiddel type				R290	
	Global warming potential (GWP)				3	
Werkingsbereik	Verwarmen	Omgevingstemperatuur Min. ~ Max.		°C (DB)	-25 ~ 24	
		Wateruitlaat Temp. Bereik		°C	20 ~ 75	
Geluidsdrukniveau (vrije veld) (4m)	7 °C (buitentemp.)	35 °C (water- temp.)		dB(A)	38	
		55 °C (water- temp.)		dB(A)	38	
Zekering				A	16	
Voeding				V/Hz/fas.	230/50/1	
Voedingsspanning Min./Max				V	195/264	



Hisense



EXCLUSIEF IMPORTEUR VAN HISENSE BENELUX

Carneool 400
3316 KC Dordrecht
Nederland

Tel.: +31 (0) 88 4 35 54 50
E-Mail: info@hs-cs.nl

Truibroek 94 | unit 11
3945 Ham
België

Tel.: +32 (0) 11 46 04 46
E-Mail: info@hs-cs.be

Volg ons op:

